

RASE.EVO.4028 è uno smontagomme a ciclo automatico, progettato per i migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP. Il nuovo smontagomme Fasep opera su ruote di autovetture e trasporto leggero con cerchi da 13" a 28", in maniera totalmente automatica, senza nessuna leva o altri utensili, per smontare e montare qualsiasi pneumatico.

RASE.EVO.4028 è inoltre in grado di fare la diagnosi del profilo geometrico del cerchio in contemporanea alla stallonatura del pneumatico ed è equipaggiato con il sistema anti graffio del cerchione.

Con **RASE.EVO.4028**, la ruota viene collocata direttamente sopra il platorello con un sollevatore ad azionamento pneumatico.

Lo smontagomme **RASE.EVO.4028** è conforme ai requisiti tecnici previsti dal piano nazionale italiano **Industria 4.0**:

- Sistema di misura per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto;
- Diagnostica del profilo geometrico del cerchio;
- Interconnessione ai sistemi informatici di azienda;
- Sistema di telediagnosi con monitoraggio dei parametri di processo;
- Iperammortamento del 270% del valore del bene.



**TECNOSERVICE A TRE PUNTI DI SPINTA**

*Montaggio gomme run-flat senza morsetti*

*Guida lineare di traslazione verticale ad alta precisione*



**BLOCCAGGIO MANUALE DELLA RUOTA**



**PROTEZIONE AUTOMATICA DEL DISPOSITIVO TPMS**




### **CICLO SMONTAGGIO GUIDATO**

*Schermo touch screen 7” con controllo PLC*



### **DIAGNOSTICA**

*Diagnosi del profilo geometrico del cerchio in contemporanea alla stallonatura dello pneumatico*

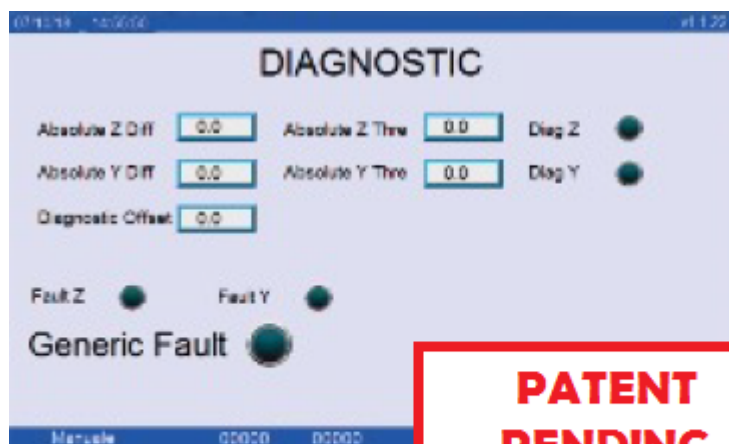


## **SISTEMA ANTI SHOCK**

*Dispositivo anti graffio del cerchio*



## **ROTAZIONE AUTOMATICA GRUPPO UTENSILI**

*Utensili di stallonatura, estrazione e montaggio su un unico albero con 2 assi di rotazione*

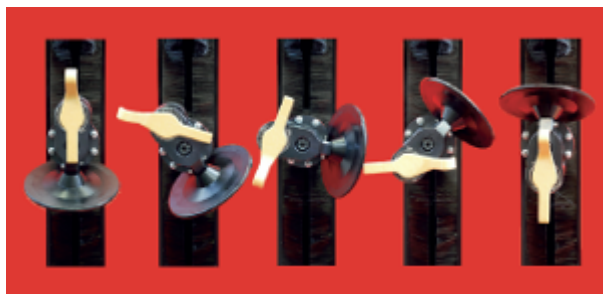

## **SOLLEVATORE**

*Azionamento pneumatico, peso massimo ruota 85kg*



© riproduzione riservata pubblicato il 4 / 12 / 2019